

荷崩れ防止 バンドシリーズ 台車マキ™



脱・ストレッチフィルム

繰り返し、様々なサイズの資材の固定に使用可能。
廃棄物量の削減で、環境負荷低減に貢献します。

倉庫内、工場で台車による製品の移動に

【使用例】筒状資材の転倒防止に



未使用時は台車に巻き付けて
保管可能マジックテープ®にて
着脱

PAT.

台車マキ使用要項

1 製品サイズ(標準仕様)



- | | |
|----------------------|---------------|
| 2サイズ | 外周許容長さ(サイズ共通) |
| ●W:200mm × L:3,650mm | ●最大:3,000mm |
| ●W:300mm × L:3,650mm | ●最小:2,400mm |

※上記以外のサイズは別途ご相談。

2 特性

布(ナイロン)青色	引張強度	140kg/3cm以上
マジックテープ	せん断強度	20kg/5cm以上
マジックテープ	耐久性(着脱)	10,000回以上


3 台車サイズ

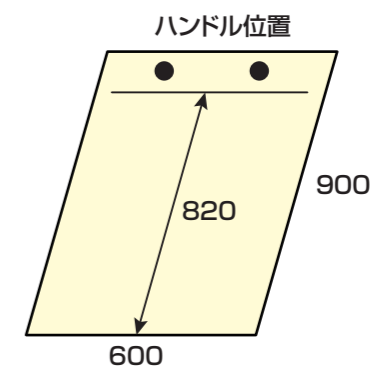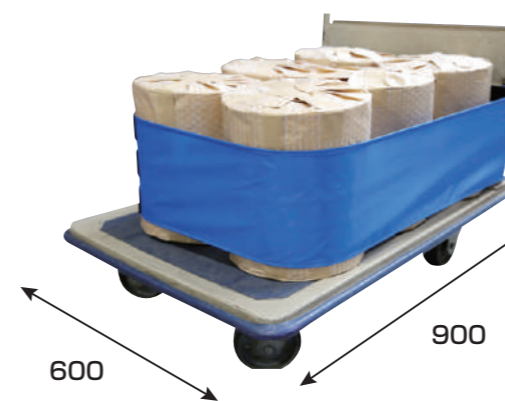

折り畳み式ハンドルの台車の使用はおすすめできません。
※台車マキの損傷につながります。



高品質なクラレ社製マジックテープ®使用

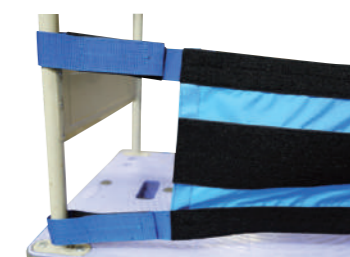

台車ハンドルに
マジックテープで固定します。

日本国内にて製造しておりますので、安定供給が可能です。

【ご使用時の注意】

- 台車使用時の最大積載高さ1,100mm。前方の安全確認が目視できること。
- 目的以外の使用は不可。