

パレマジック 荷崩れ防止バンド Wタイプ[たて掛け]

一人でバンド掛けができる

作業効率UP
コスト削減

環境負荷低減
GX促進

特許出願済

作業時の金具脱落
軽減機能搭載

プラスチックパレット
専用設計



株式会社

タカギ・パックス

H.Pはこちら



パレット輸送専用

※プラスチックパレット専用です

①特徴（木製パレット使用不可）

- 金具がパレットから落ちにくい為、一人で作業ができます。
- マジックテープ®採用なので、着脱はワンタッチで簡単!!
- 本体はポリプロピレン使用の為、製品、ケース等に適度になじみます。

②特性

バンド巾	バンド素材	引張強度	バンド色
50mm	ポリプロピレン100%	800kg	青・黒

項目	引張加重	破壊加重
金具	400N	1,000N

※上記数値は平均測定値であり保証値ではありません。

③規格

積載高	バンド全長
120cm以内が標準	3.5m


※2本で1セット

【対象パレット】

三甲様品番	○=適合 △=準適合	三甲様品番	○=適合 △=準適合
D4-1111-2N	○	D4-1111-17	○
D4-1111-6N	○	D4-1012-2	△
D4-1111-3	○	D4-1012-3	△
D4-1111-7	○	D4-1012-4	△
D4-1111-11	○	D4-1012-5	○
D4-1111-14	○	D4-1012-11	○

- 上記以外のサイズ、色、社名印刷については別途ご相談ください。
- パレットの形状によっては金具がはまらない場合がございますのでご注意ください。
- 状況に応じて予告なしに仕様を変更することがございます。
- ご使用後はマジックテープ部を係着しておくと次の使用時に便利です。

金具装着手順

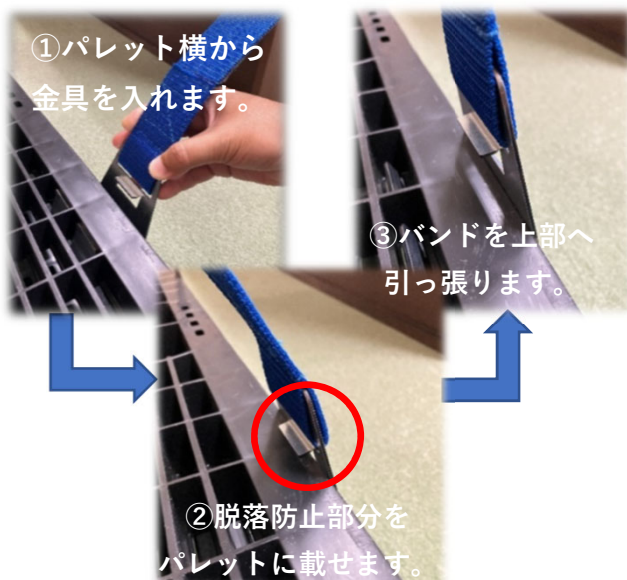

金具装着動画



作業手順動画



対応パレット隙間寸法

A : 12~55mm

B : 50~65mm

